



# SONIC QUALITY PRIMITIVE CIRCUIT FOR STR STYLE

## 取付方法

- ①ピックガードをはずして裏返します。この時ボディに傷を付けないように、クロスなどを敷きます。
- ②基本的に元通りに配線する部分が多いので、念のためオリジナルの配線を記録しておきます。
- ③ジャックからの線(2本)、ブリッジ・アースの線(ジャックにハンダ付けされている場合を除く)のハンダ付けをはずして、ボディとピックガードを分離します。
- ④ジャック・プレートをはずして、配線穴から線を抜きます。ブリッジ・アースの線がジャックにハンダ付けされている場合はここでははずします。
- ⑤ジャック・プレートから元のジャックをはずし、本製品のジャックを取り付けます。本製品のジャック・ナットは対辺1/2インチ(12.7mm)ですが、13mmのボックス・レンチも使用できます。
- ⑥ジャックの線をボディの配線穴に通し、ジャック・プレートを元通り取り付けます。
- ⑦各ピックアップからの線のハンダ付けをはずします。スイッチにハンダ付けされているホット・ワイヤー(通常白)3本、ボリューム・ポットのケースにハンダ付けされているコールド・ワイヤー(通常黒)3本です。
- ⑧各コントロールとスイッチのノブを引き抜いて、オリジナルのポット及びスイッチをピックガードから取り外します。
- ⑨日本製ギターなどで、ピックガードの取付穴が小さい場合は、ポット穴を3/8インチ(約9.5mm)、スイッチ止めネジ穴を3.5mmに拡げます。テーパー・リーマーやドリルを使用してください。
- ⑩本製品の各パーツをピックガードに取り付けます。ポット・ナットも対辺1/2インチ(12.7mm)です(下図参照)。
- ⑪ノブ類は流用できますが、本製品はインチ仕様ですので、メトリック仕様のノブは取り付けられません。合わない場合は別途購入してください。
- ⑫各ピックアップのコールド・ワイヤーはラグ板の端子(どちらでもOK)にハンダ付けします。
- ⑬各ピックアップのホット・ワイヤーはセレクターSWの各ポジションにハンダ付けします。ピックアップのポジションとスイッチの端子のポジションは逆なのでご注意ください(下図参照)。
- ⑭ジャック、ブリッジ・アースの線を下図のように配線し、ピックガードを元に戻します。この時、各ワイヤーをピックガードとボディの間に挟まないように気を付けてください。

## 注意

- 取り付けに自信がない場合は、販売店などにご相談ください。
- ハンダ付け作業で熱を加えすぎると、パーツが破損することがありますのでご注意ください。
- ギターによってピックアップ配線材の色、アース配線の方法などが解説と異なる場合があります。

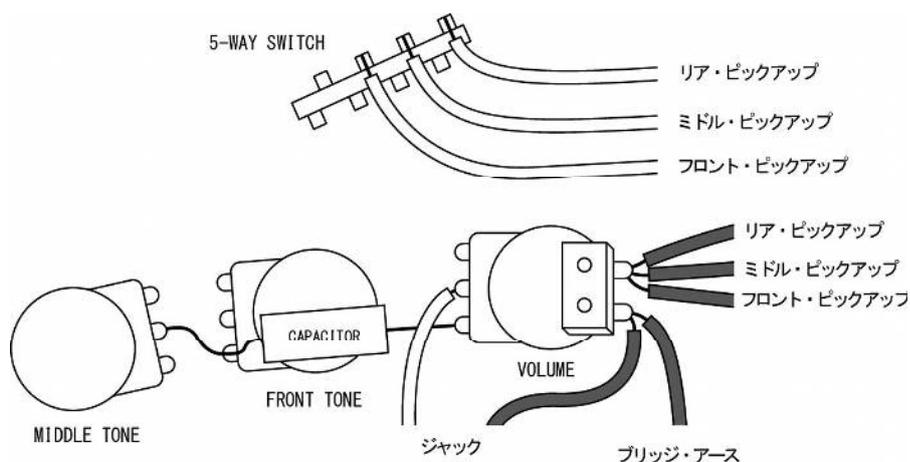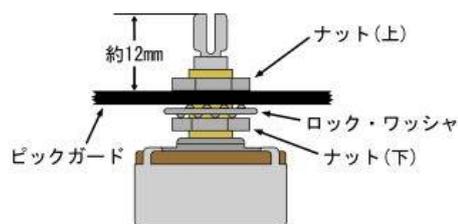

ポットをピックガードに取り付ける時には、上の図のようにナットとワッシャを使用して下さい。

株式会社ラムトリックカンパニー

<http://lumtric.com>  
Phone 048-224-7915  
Fax 048-224-7928